


COQUILLE MCR

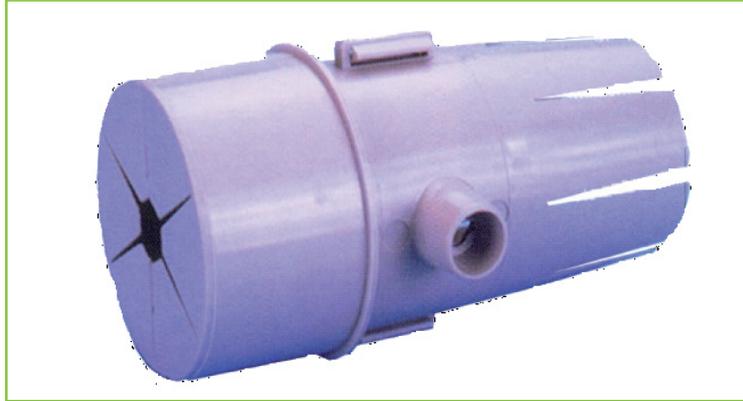

CARACTÉRISTIQUES :

- L'obtuteur MCR permet d'assurer l'obturation des alvéoles en PVC par un ou plusieurs câbles dans la conduite.
- Empêche la pénétration d'eau, de gaz et de boue dans l'infrastructure des réseaux télécom.
- Composée de 2 demi-coquilles, on y injecte une cartouche de résine bi-composant type CP.
- Disponibles :
 - Coquille MCR 28 /100
 - Coquille MCR 33 /100
 - Coquille MCR 45 /100
 - Coquille MCR 60/100
 - Coquille MCR 75-77-80/100
 - Coquille MCR 100/100